


防水2W2公直插板/锁螺丝/大电流40A

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

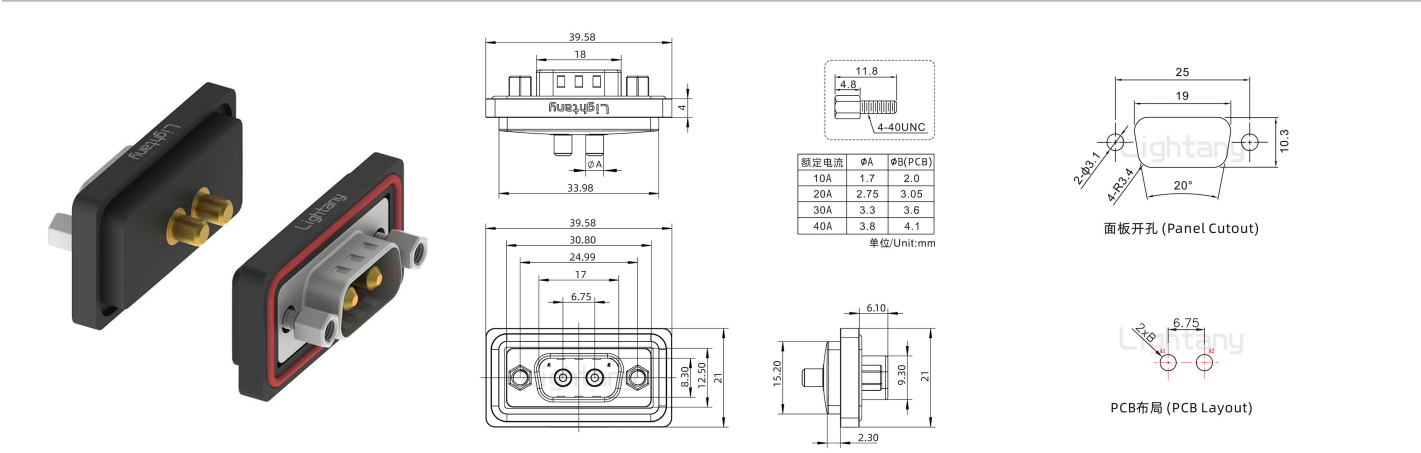

| 产品参数   |                                        |       |                                                       |
|--------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 物料编号:  | C0106031300401                         | 产品类型: | 2W2                                                   |
| 针孔类型:  | 公针                                     | 芯 数:  | 2芯                                                    |
| 产品结构:  | PCB直插板                                 | 产品配件: | 锁螺丝                                                   |
| 额定电流:  | 40A                                    | 插针材质: | 黄铜镀金                                                  |
| 胶芯材质:  | PBT (防火等级UL 94-V0)                     | 锁紧方式: | 螺纹锁紧                                                  |
| 防护等级:  | IP67                                   | 额定电压: | 250V                                                  |
| 接触阻抗:  | 15m $\Omega$ Max                       | 绝缘阻抗: | 2000M $\Omega$ Min.at 500V DC                         |
| 附 着 力: | 5Kgf Min (插针和胶芯)                       | 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min                                          |
| 工作温度:  | -55 $^{\circ}$ C +105 $^{\circ}$ C     | 接插次数: | 1000次                                                 |
| 相对湿度:  | 90-95% (96小时, 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C) | 振动频率: | 10~20000Hz (振幅15Gs)                                   |
| 焊锡温度:  | 230 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C (2~3秒)        | 盐雾试验: | 12小时 (温度35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 盐水浓度5 $\pm$ 1%, 插合后) |
| 耐电压值:  | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute          | 温度寿命: | 公母对接后放置于105 $^{\circ}$ C环境中250小时                      |
| 外壳材质:  | 黄铜镀镍                                   | 阻燃等级: | UL94V-0                                               |