


PHG.0K.003.CLLC10推拉自锁浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

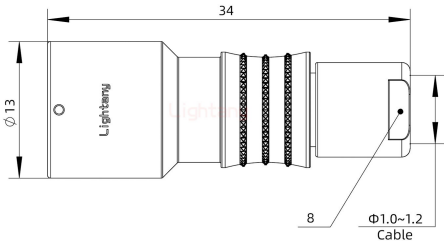

| 产品参数   |                |        |                            |
|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 物料编号：  | C0360001031100 | 产品类型：  | 0K                         |
| 针孔类型：  | 公针             | 芯 数：   | 3芯                         |
| 产品结构：  | 焊线式            | 插针直径：  | $\varnothing 0.9\text{mm}$ |
| 额定电流：  | 8A             | 插针材质：  | 黄铜镀金                       |
| 胶芯材质：  | PPS            | 定位销：   | G键位 0°                     |
| 锁紧方式：  | 推拉自锁           | 防护等级：  | IP50                       |
| 工作温度：  | -45°C+125°C    | 接插次数：  | 5000次                      |
| 外壳材质：  | 黄铜镀铬           | 阻燃等级：  | UL94V-0                    |
| 线径范围：  | 1.0~1.2mm      | 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g               |
| 抗冲击性能： | 100g,6ms       | 相对湿度：  | 在60°C时最高达95%               |
| 抗腐蚀性能： | >144h          | 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)     |